




DiOD

аппаратно-программный комплекс, разграничивающий доступ между сегментами локальной сети

Ключевое преимущество — работа на высоких скоростях: 10 Гбит/с

- Устройство состоит из передатчика и приёмника. Передача данных на физическом уровне возможна только в одном направлении — из незащищенного сегмента сети в защищенный.

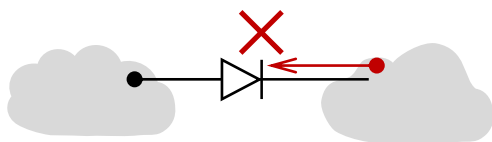

технические характеристики

пропускная способность	10 Гбит/с
протоколы	samba, ftp, sftp, http
порты	2x1/10GbE SFP+
конструктив	1RU
габаритные размеры	43 x 437 x 249 мм
питание	100-240 В
потребляемая мощность	400 Вт
вес	6,5 кг

